

SPERPLOCA BREZA BB/CP 13-SL. EN 314-2/KL3

Šifra proizvoda	Debljina (mm)	Dužina	Širina
00520/4234	18 mm	2.500 mm	1.250 mm

Šperploča je materijal izrađen od tankih, križno lijepljenih slojeva furnira pod uglom od 90 stepeni, radi čvrstoće ploče.

Sastoje se od najmanje tri sloja furnira, debljine 1,4 do 3,2 mm.

UDIO VLAGE:

Pri isporuci iz fabrike udio vlage iznosi od 7 do 12 %, razlike u vlazi utiču na njenu dimenziju.

TEMPERATURA:


Razlike u temperaturi (+100°C do -160 °C) ne utiču na dimenzije ploče.

PRIMJENA NA OTVORENOM:

Rubovi stranica ploče svakako trebaju biti zaštićeni od prodiranja vlage.

ČVRSTOĆA:

Čvrstoća šperploče zavisi o vrsti drveta, debljini furnira, ukupnoj debljini ploče kao i smjeru vlakana. Kvaliteta površinskog sloja furnira ne utiče na čvrstoću ploče.

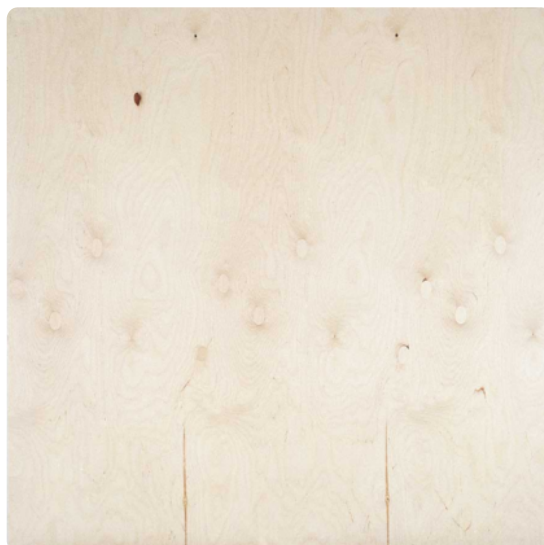

KARAKTERISTIKE

SPECIFIKACIJA

Debljina (mm)	18 mm
Širina	1.250 mm
Dužina	2.500 mm
Težina	38,25 kg
Šperploča	
Vrsta drveta	breza
Površina	brušeno / brušeno
Kvaliteta	BB/CP
Klasa lijepljenja	EN 314-2/KL3

više informacija <http://www.frischeis.ba/shop/ploce/sperploca/sperploca-breza/sperploca-breza-bbcp-13-sl-en-314-2kl3-p2492918>

Skeniranjem QR koda direktno dolazite do stranice proizvoda u našem online shopu.

